

STAMPA TESSERE DI PLASTICA

LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEI FILES GRAFICI E LORO CARATTERISTICHE

1. Scopo e campo di applicazione.

Il presente foglio specifica le linee guida per la realizzazione dei files grafici e le caratteristiche che devono avere.

2. File grafico.

Potete utilizzare il sistema Macintosh o il comune PC.

E' richiesto un file realizzato con una delle seguenti applicazioni software:

- Macromedia FreeHand versione 10 o precedenti
- Adobe Illustrator 11
- Quark X-press version 4.1 o precedenti

Se il file è stato realizzato in Corel Draw per Windows, lo si deve esportare in formato AI (Adobe Illustrator) vettoriale. E' opportuno rimarcare che non è possibile garantire una piena compatibilità tra i due sistemi.

Le immagini devono avere una risoluzione minima di 300dpi, mentre per i loghi o scritte rasterizzate la risoluzione consigliata è di 600DPI.

I formati file possono essere:

- TIFF
- JPEG
- EPS
- PSD
- PDF (i file in formato PDF vengono accettati se realizzati con il software autorizzato della Adobe con il profilo della creazione da noi fornito a mezzo e-mail per chi ne faccia richiesta).

Il metodo di selezione colore deve essere CMYK (quadricromia)

Le immagini RGB sono convertibili in CMYK, ma non si garantisce la coerenza tra originale e copia convertita.

3. Invio del file.

E' possibile inviare il file per posta elettronica. Il file deve essere compresso prima di inviarlo tramite Internet. I software di compressione accettati sono: PKZIP per DOS/WINDOWS, ZIP e Struffit per Macintosh, Compact Pro v. 1.5.1 che comprime in HQX extension Macintosh. E' necessario inviare pure i fonts (i caratteri), eventuali loghi o immagini scansionate, eventuali EPS collegati al file in forma compressa.

4. Altre informazioni.

Specificare sempre i colori PMS colours. Se possibile, è molto utile inviare una prova di stampa colore su carta.

Nel caso di stampa in quadricromia (process) sarebbe utile ricevere un cromalin.

Se non avete la possibilità di inviare le prove di stampa richieste, provvederemo noi a realizzare un cromalin o una stampa a colori su carta e ad inviarvela per il controllo ed approvazione prima dell'inizio della produzione. I costi per la realizzazione delle prove di stampa saranno a Vostro carico.

- **Stampa in pantoni:** i pantoni di riferimento devono sempre essere specificati col relativo codice sul modulo d'ordine.
- **Stampa in quadricromia:** in caso di quadricromia allegare possibilmente una prova colore certificata (eurostandard).

Se non verrà fornito nessun cromalin da parte del cliente, il campione di riferimento per la stampa



infodata
S I S T E M I

Infodata Sistemi S.r.l.
Via Dei Montecchi n. 6 34137 Trieste - Italy
Tel./Phone n° ++39-040-7796688
Fax n° +39-040-7796392
E-Mail: bpetelin@infodata.it
WEB site: <http://www.infodata.it>

sarà il nostro cromalin digitale Eurostandard System Brunner.

A richiesta il cliente può ricevere da noi un cromalin digitale Eurostandard System Brunner, a proprie spese, per l'approvazione prima della stampa.


- **Pannello firma:** in caso ci fossero uno o più pannelli firma, allegare l'impianto separandolo su un livello indipendente.

5. Dimensioni carta e banda magnetica

Tutte le misure si intendono espresse in millimetri. L'altezza della banda magnetica è di 12,5 mm. Lo spazio fra il bordo superiore della tessera e la banda magnetica deve essere di 4 mm.

In caso di card con fondi o immagini da bordo a bordo, le immagini fornite devono sbordare di almeno 2 mm rispetto alla dimensione della card per evitare problemi di fustellatura.

Testi e loghi devono rimanere ad almeno 2 mm dal bordo della tessera, per evitare problemi in fase di fustellatura.

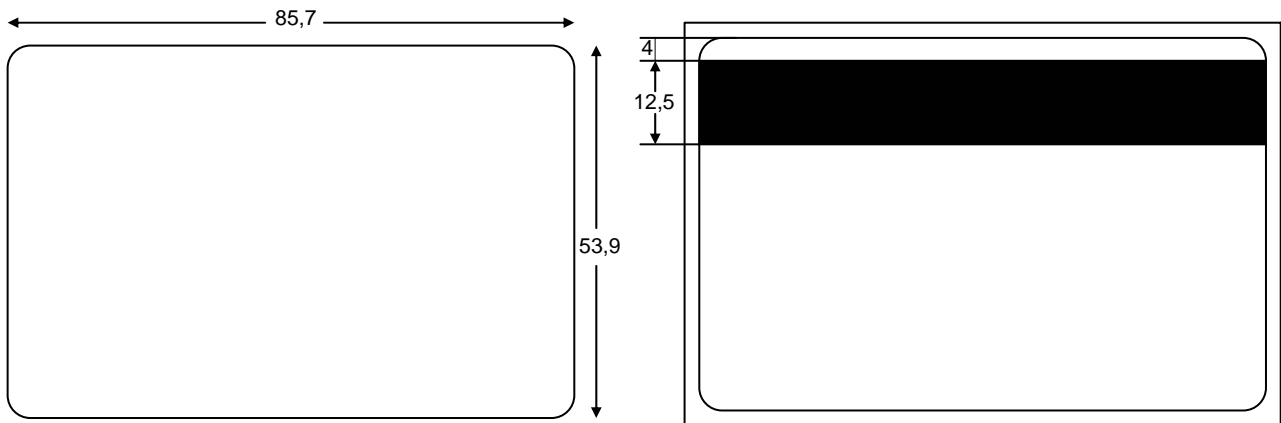

6. Indirizzo di posta elettronica: info@infodata.it o bpetelin@infodata.it