


# STAMPANTE TERMOGRAFICA PER TESSERE DI PLASTICA TATTOO

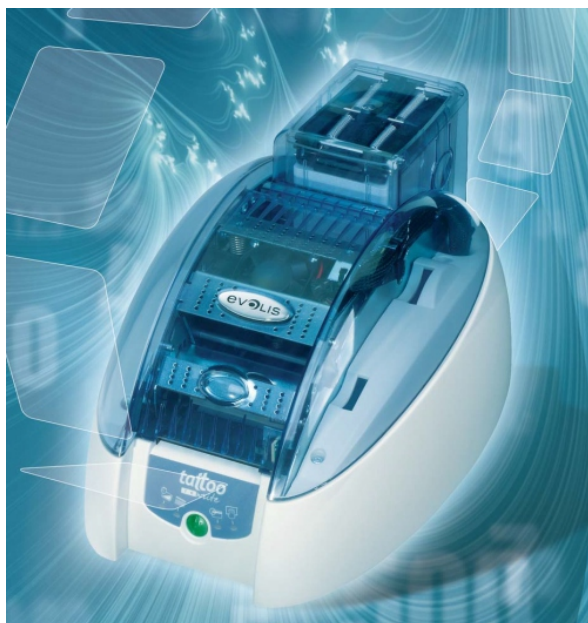

## USATO PER

- Abbonamenti
- Carte associative
- Controllo accessi
- Carte identificative
- Carte fedeltà
- Carte gadget
- Carte prepagate
- Carte bancarie
- Carte servizi

## IDEALE PER

- Mense; parcheggi; società sportive; trasporti.
- Biblioteche; circoli sportivi; club; culturali e ricreativi; drink card; ordini professionali.
- Badge di sicurezza; hotel; chiavi elettroniche; palestre.
- Badge visitatori; badge dipendenti; biglietti da visita.
- GDO; tessere a punti; tessere promozionali e sconto; Vip card.
- Biglietti di auguri: inviti.
- Accessi a internet; autonoleggi; pay per view; telefonia; videonoleggi.
- Carte di credito, carte prepagate
- Assistenza tecnica; campeggi; carte garanzia; carte studenti.

## Introduzione

Grazie alla sua compattezza e user-friendly, la Tattoo Rewrite consente di cancellare e stampare la stessa carta fino a 500 volte. La risoluzione di 300 dpi standard e l'area di stampa di grandi dimensioni forniscono la libertà senza eguali nella progettazione di schede. Migliora le tue carte con più testi e grafica (loghi, codici a barre). Il suo design compatto ed elegante rende la macchina ideale per integrare e utilizzare in ambienti diversi: uffici, reception, punti di vendita, etc.

Con la riscrittura del tatuaggio, è possibile generare o aggiornare le carte fedeltà, badge o tessere in pochi secondi.

I dati possono essere modificati sul posto e la stessa carta possono essere ristampati o riutilizzati fino a 500 volte. La riscrittura Tattoo vi aiuterà a risparmiare denaro in quanto non significativo nastro è richiesto e le carte vengono riutilizzati, che lo rende una soluzione compatibile con l'ambiente pure. Riscrittura tatuaggio, rinnova le tue Idee.

Materiali di consumo

## Specifiche

### Specifiche generali

- Capacità caricatore:
  - 300 card (0.25mm - 10 mil)
  - 100 cards (0.76mm - 30 mil)
- Codici a barre residenti:  
Codice 39, Codice 2 / 5 interleaved
- Font residenti:  
Arial normale 100, Arial bold 100
- Stampante dimensioni mm:  
H 166 x L 290 x P 187
- Peso: 2,5 Kg
- Connessioni: porte USB e parallela Centronics (cavi in dotazione), RS 232 a richiesta
- Elettrici:
  - Alimentazione: 100-240VAC, 50-60 Hz, 1,8 A
  - Stampante: 24VDC, 3 A
- Temperatura di esercizio: 15°C/ 30°C
- Umidità: 20% al 65% senza condensa
- Temperatura di stoccaggio: -5 ° +70°C
- Umidità di stoccaggio: 20% al 70% senza condensa
- Regolamentazione complianc
  - : - Sicurezza: marchio CE (EN 60950)
  - EMC: marchio CE Classe B/FCC Classe B

### Specifiche di stampa

- Monocromatico termica diretta (nero o blu) - cancellabile e riscrivibile
- Modalità linea per la stampa di testo, codici a barre e il logo
- Modalità di diffusione di immagini / foto stampa

### Funzioni della stampante

Automatico con carta di regolazione dello spessore

- Caricamento automatico della carta con alimentatore oa mano alimentazione (carta per carta)

### Caratteristiche di stampa

Velocità di personalizzazione dipenderà scheda e le impostazioni della stampante

- Cancellare/ciclo di stampa: 8 secondi
- Risoluzione di stampa: 300 dpi
- Area massima di stampa: 48 x 80mm

### Piattaforme supportate

- Windows <sup>TM</sup> NT 4.0, 2000 e XP

### Tipi di carta

- Materiale di base: PVC, PET (riscrivibili) e carta (termica diretta)
- Formato: ISO CR-80 - ISO7810 (53,98 x 85,60mm - 2,12 "x 3,37")
- Spessore:  
da 0,25 mm (10 mil) a 0,76mm (30 mil)
- Numero di cancellazione/riscrittura cicli al card: fino a 500

### Opzioni

- Opzioni di codifica (possono essere combinati):
  - ISO7811 codificatore di banda magnetica HiCo/LoCo o JIS2
  - unità di codifica senza contatto - ISO14443A
- 100-card alimentatore supplementare
- Kit di pulizia

### Garanzia

- Stampante: 1 anno
- Testina: 1 anno

Nota bene: Le specifiche possono variare senza preavviso.

**Infodata Sistemi S.r.l.**

**Via dei Montecchi, 6 - 34137 Trieste (TS) - Italia**

**Tel. +39 040 3687189 - Fax: +39 040 7796392 - C.F. e P.IVA 00933570327**

**e-mail: [info@infodata.it](mailto:info@infodata.it) - [www.infodata.it](http://www.infodata.it)**